

**WOLAGRI®**  
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ

Компания с  
системой качества,  
сертифицированной DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

TONUTTI GROUP



# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

**WOLAGRI s.r.l.**  
**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**  
Via Veneto, 12/a - 46029 SUZZARA (MN) - Italy  
Tel. +39.0376.51211 - Fax +39.0376.52215  
[www.wolagri.com](http://www.wolagri.com)  
[www.tonuttigroup.com](http://www.tonuttigroup.com)

## Пресс-подборщик

# R500/Z

Камера постоянного объема с алюминиевыми вальцами.  
Подходит для работы на горной местности и небольших полях.



R 500 / Z



Ø 57 x  
63 см.



Алюминиевые вальцы



Электронный пульт управления

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО



- нитевая увязка
- сетевая увязка
- сетевая и нитевая увязка



R 500 / Z SUPER



Ø 57 x  
63 см.



Роторный укладчик



Трехточечная навеска  
(дополнительно)

Модель	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса, кг	ВОМ, об/мин	Мощность на привод, кВт/Лс	Размер рулона, см	Подборщик, см
R500/Z	180	140	120	460	540	11/15	Ø57x63	83/130
R500/Z SUPER	180	140	120	500	540	11/15	Ø57x63	83/130

## Пресс-подборщик

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.  
Профессиональная машина с камерой постоянного объема и с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.



**PONY.100**




Ø 100 x  
100 cm.



Роторный укладчик



Хорошо сформированные  
рулоны

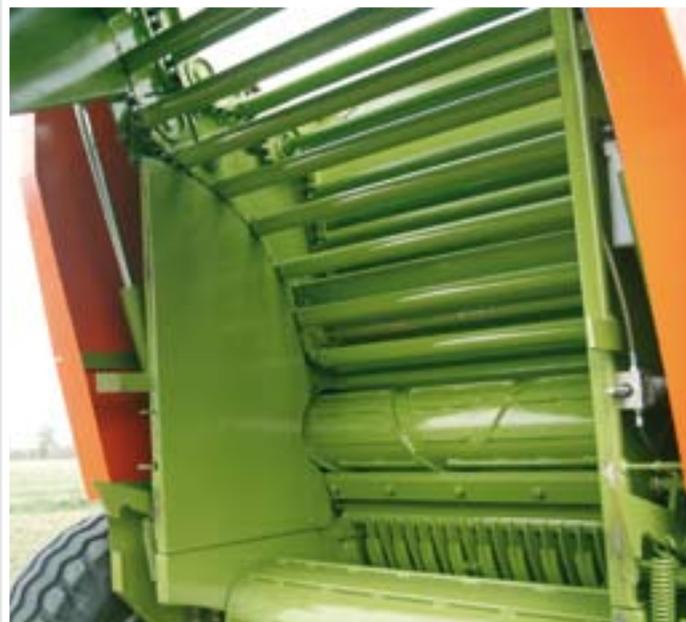

**PONY.100 Режущая система**



Ø 100 x  
100 cm.



Режущий аппарат с 10 ножами



Электронный пульт  
управления

Модель	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса, кг	ВОМ, об/мин	Мощность на привод, кВт, Лс	Размер рулона, см	Подборщик, см	Кол-во ножей	Ширина среза, см	Диаметр ротора, см
PONY 100	340	210	188	1500	540	36/50	Ø100x100	150	/	/	42
PONY 100 Режущая система	340	210	188	1600	540	40/55	Ø100x100	150	10	8	42

## Пресс-подборщик

# COLUMBIA

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов. Подходит для хозяйств, небольших, средних и больших размеров


**COLUMBIA R98**


ø 120 x 98 cm.

**COLUMBIA R10**


ø 120 x 120 cm.

**COLUMBIA R12**


ø 155 x 120 cm.



Укладчик с возвратно-поступательным движением



Сетевая и нитиевая обвязка рулона




Автоматическая обвязка (допол.)


**COLUMBIA R10/2000**


ø 120 x 120 cm.

**COLUMBIA R12/2000**


ø 155 x 120 cm.



Широкий подборщик с вращающимся укладчиком

Модель	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса, кг	ВОМ, об/мин	Мощность на привод, кВт, Лс	Размер рулона, см	Подборщик, см
R 98	340	184	185	1400	540	25/35	Ø120x98	130
R 10	340	224	185	1550	540	25/35	Ø120x120	150
R 12	370	224	218	1800	540	30/40	Ø155x120	150
R 10/2000	340	224	195	1850	540	33/45	Ø120x120	185
R 12/2000	370	224	228	2100	540	38/50	Ø155x120	185

## Пресс-подборщик

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.  
Подходит для средних и больших хозяйств.




**COMPACT 125**



**COMPACT 155**



Роторный укладчик

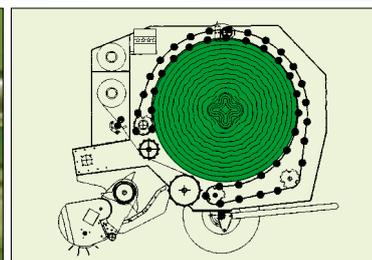

Прессовальная камера с цепным транспортером



**COMPACT 125 Режущая система**



**COMPACT 155 Режущая система**



Режущий аппарат с 13 ножами



Электронный пульт управления

Модель	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса, кг	ВОМ, об/мин	Мощность на привод, кВт, Лс	Размер рулона, см	Подборщик, см	Кол-во ножей	Ширина среза, см	Диаметр ротора, см
COMPACT 125	395	250	215	2710	540	36/50	Ø125x120	195	/	/	50
COMPACT 155	435	250	240	2860	540	36/50	Ø155x120	195	/	/	50
COMPACT 125 Режущая система	395	250	215	2830	540	40/55	Ø125x120	195	13	9	50
COMPACT 155 Режущая система	435	250	240	2980	540	40/55	Ø155x120	195	13	9	50

## Ременный пресс-подборщик

Камера переменного объема с ремнем.  
Универсальная машина, которая подходит любому хозяйству.



**@stra.160**



Ø мин. 80 x 120 см.  
Ø макс. 160 x 120 см.

**@stra.180**



Ø мин. 80 x 120 см.  
Ø макс. 180 x 120 см.



Укладчик с  
возвратно-поступательным  
движением



Электронный пульт управления



**@stra.160** Режущая система



Ø мин. 80 x 120 см.  
Ø макс. 160 x 120 см.

**@stra.180** Режущая система



Ø мин. 80 x 120 см.  
Ø макс. 180 x 120 см.



Режущий аппарат с 14 ножами



Прессовальная камера с ремнями

Модель	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса, кг	ВОМ, об/мин	Мощность на привод, кВт,Лс	Размер рулона, см	Подборщик, см	Кол-во ножей	Ширина среза, см	Диаметр ротора, см
<b>@stra.160</b>	418	248	262	2550	540	48/65	Ø80-160 x120	185	/	/	/
<b>@stra.180</b>	428	248	290	3000	540	55/74	Ø80-180	186	/	/	/
<b>@stra.160</b> Режущая система	418	248	282	2700	540	52/70	Ø80-160 x120	195	14	7,5	50
<b>@stra.180</b> Режущая система	428	249	310	3150	540	60/81	Ø80-180	200	14	7,5	50

## МИНИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК

# R500 COMBI

Камера постоянного объема с алюминиевыми вальцами

Тип упаковки: механизм вращения пленки с устройством двойного натяжения пленки.



R500 COMBI



Ø57x63 cm.



Упаковщик с устройством двойного натяжения пленки 360 мм. Контроль осуществляется автоматически с помощью пульта управления.

## ПРЕСС-ПОДБОРЩИК


# PONY 100 COMBI

Камера постоянного объема с прессующим транспортером, состоящим из цепей и валов.

Тип упаковки: механизм вращения пленки с устройством двойного натяжения пленки.



PONY COMBI



Ø100x100 cm.



Упаковщик с устройством двойного натяжения пленки 500 мм. Контроль осуществляется автоматически с помощью пульта управления.

Модель	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Масса, кг	ВОМ, об/мин.	Размеры рулона, см	Подборщик, см	Шины	Бобина пленки
R500 COMBI	350	185	152	790	540	Ø57x63	83	26x12.00-12	2x360 mm.
PONY COMBI	510	250	207	2100	540	Ø100x100	150	500/50.R17	2x500 mm.



Лазерный станок для резки стальных листов

Автоматическая сварка



**WOLAGRI**  
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ  
TONUTTI GROUP



Покраска



Четкая сборка



Заключительные работы и испытание

Склад и транспортировка



**WOLAGRI**  
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ  
TONUTTI GROUP



Автоматизированное управление запчастями



К вашим услугам штат экспертов



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЗАВОД В СУДЗАРЕ

- ПОКРАСКА
- СБОРКА
- ПЕРЕВОЗКА



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ В ЛУДЗАРЕ

- ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ ЛАЗЕРНЫМ СТАНКОМ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ